



ART

THE ART OF LIGHT

ARKOSLIGHT®

ART
ART · ART DIRECT & INDIRECT



reddot design award
winner 2019



archiproducts
DESIGN AWARDS
—
WINNER 2019



Delta
ADI Awards 2020



ARKOSLIGHT®

ART, THE ART OF LIGHT

Art, progettato da Rubén Saldaña & Luis La-trás, è un apparecchio di illuminazione a sospensione, razionale e minimalista, che offre una grande libertà compositiva. Individualmente acquisisce una lettura sobria, ma attraverso composizioni -ordinate o anarchiche- si rivela come un pezzo scultoreo.


Art può offrire luce focalizzata in qualsiasi progetto di interior design attuale. Può essere sospeso su un tavolo per illuminare in modo semplice e discreto, ma può adottare anche un carattere artistico in grandi spazi, creando composizioni.



UNA SCULTURA CONTEMPORANEA

Art è composto da due sezioni rettangolari che si intersecano in modo pulito in tre cilindri, rispettando il senso di integrità e linearità del pezzo. Le geometrie mantengono i loro spigoli vivi permettendo un effetto visivo perfetto delle varie parti.

Due cavi (con una sezione di 1mm di spessore) sostengono e alimentano l'apparecchio per ridurre l'impatto visivo. Si è cercata la sezione più sottile per fare in modo che i sostegni spariscano nell'aria e che il loro corpo sia percepito come una struttura in lievitazione. La leggerezza estrema, quando è sospeso, contrasta con la solidità dell'apparecchio di illuminazione.

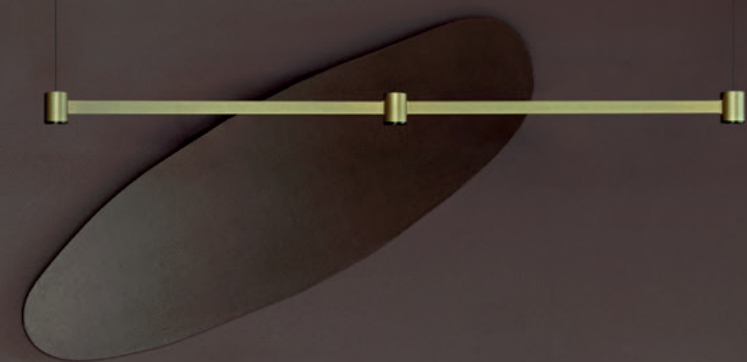

THE INVISIBLE BLACK


Art è dotato dell'effetto "The Invisible Black", la risposta di Arkoslight a una esigenza di tendenza nell'architettura contemporanea per quanto riguarda il design luminoso attuale: nascondere l'origine dell'illuminazione integrandolo nell'architettura. È il segreto mai svelato. Illuminare lo spazio, senza mostrare l'origine della luce.



ACCESO O SPENTO?

La sorgente di luce è spiccatamente arretrata per evitare la visione diretta del LED e del suo riflettore. La perfetta definizione del fascio di luce, unita alla finitura nero tecnico del paralume -che assorbe le minime perdite-, dà al pezzo un aspetto identico, sia acceso che spento.



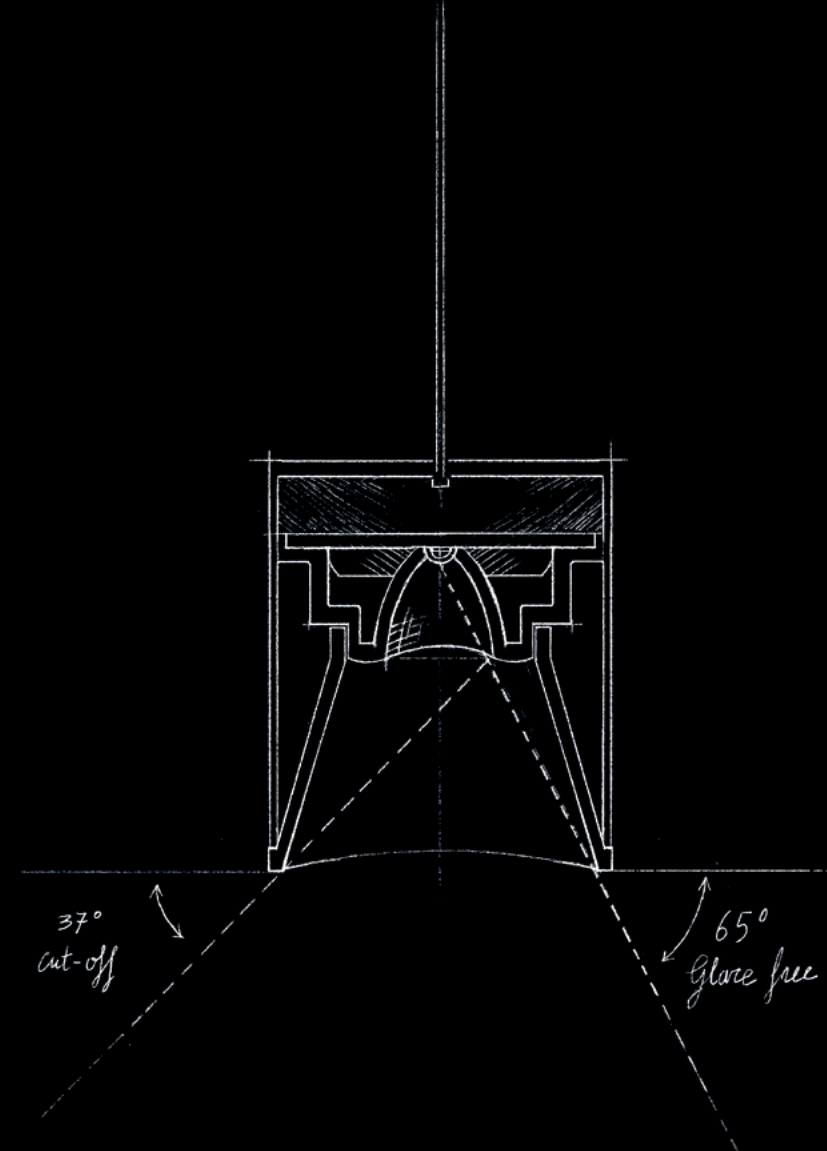

COMFORT VISIVO NELLA SUA MASSIMA ESPRESSIONE

Il segreto dell'elevato comfort di Art risiede nella difficoltà di accedere visivamente alla sorgente di illuminazione. Questo si ottiene grazie alla posizione arretrata del LED, al riflettore miniaturizzato e alla finitura "nero tecnico" del paralume. L'angolo di abbagliamento di Art (comfort visivo assoluto) è di 37° e l'angolo senza abbagliamento (senza visione diretta del LED) è di 65°.





LA LUCE NASCOSTA

È stata necessaria la massima precisione tecnica, concentrata in un design minimalista, per ottenere l'effetto 'The Invisible Black'. L'esattezza millimetrica dei componenti miniaturizzati e i dettagli di alta qualità -quasi orafa- delle finiture, sono la dimostrazione della caratteristica intrinseca di un apparecchio 'Invisible Black'.

Le finiture metalliche di Art conferiscono un maggior valore percepito all'apparecchio di illuminazione e accentuano la qualità del materiale. Art è disponibile anche in bianco e nero texturizzato, colori che seguono la linea razionale e neutra.



VERSIONI


ART · ART DIRECT & INDIRECT


Esistono due versioni di questo pezzo: *Art* e *Art Direct & Indirect*. La versione *Art* orienta i suoi tre punti luce verso il basso mentre *Art Direct & Indirect* ne orienta due verso il basso e uno verso il soffitto. L'illuminazione diretta e indiretta di *Art Direct & Indirect* li rende degli apparecchi ideali per riempire spazi in penombra.

ART



ART DIRECT & INDIRECT

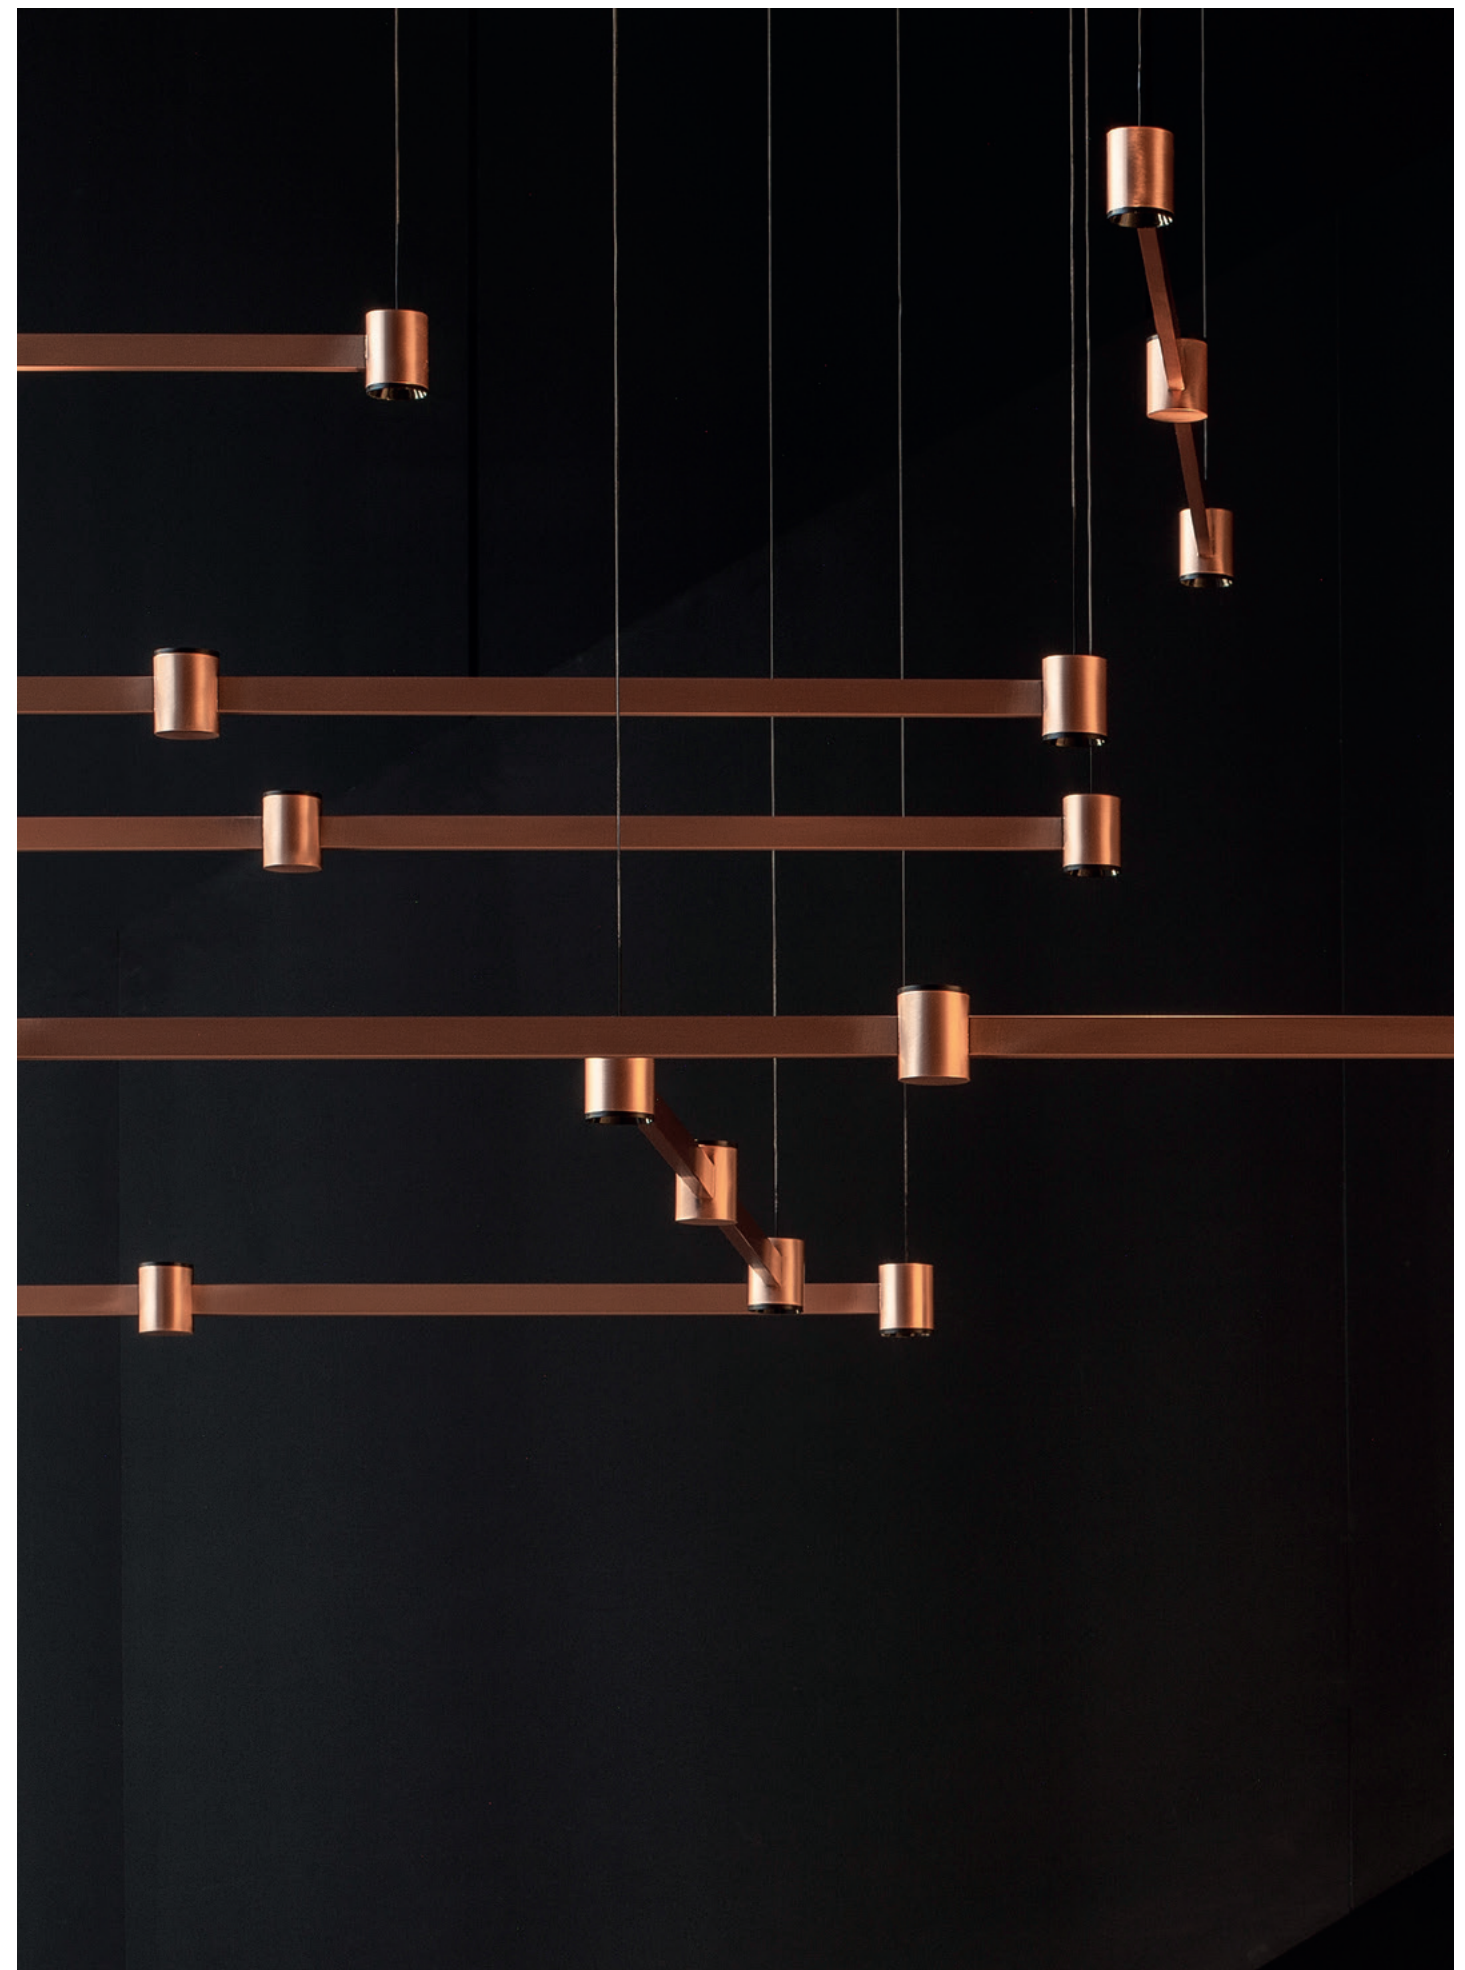


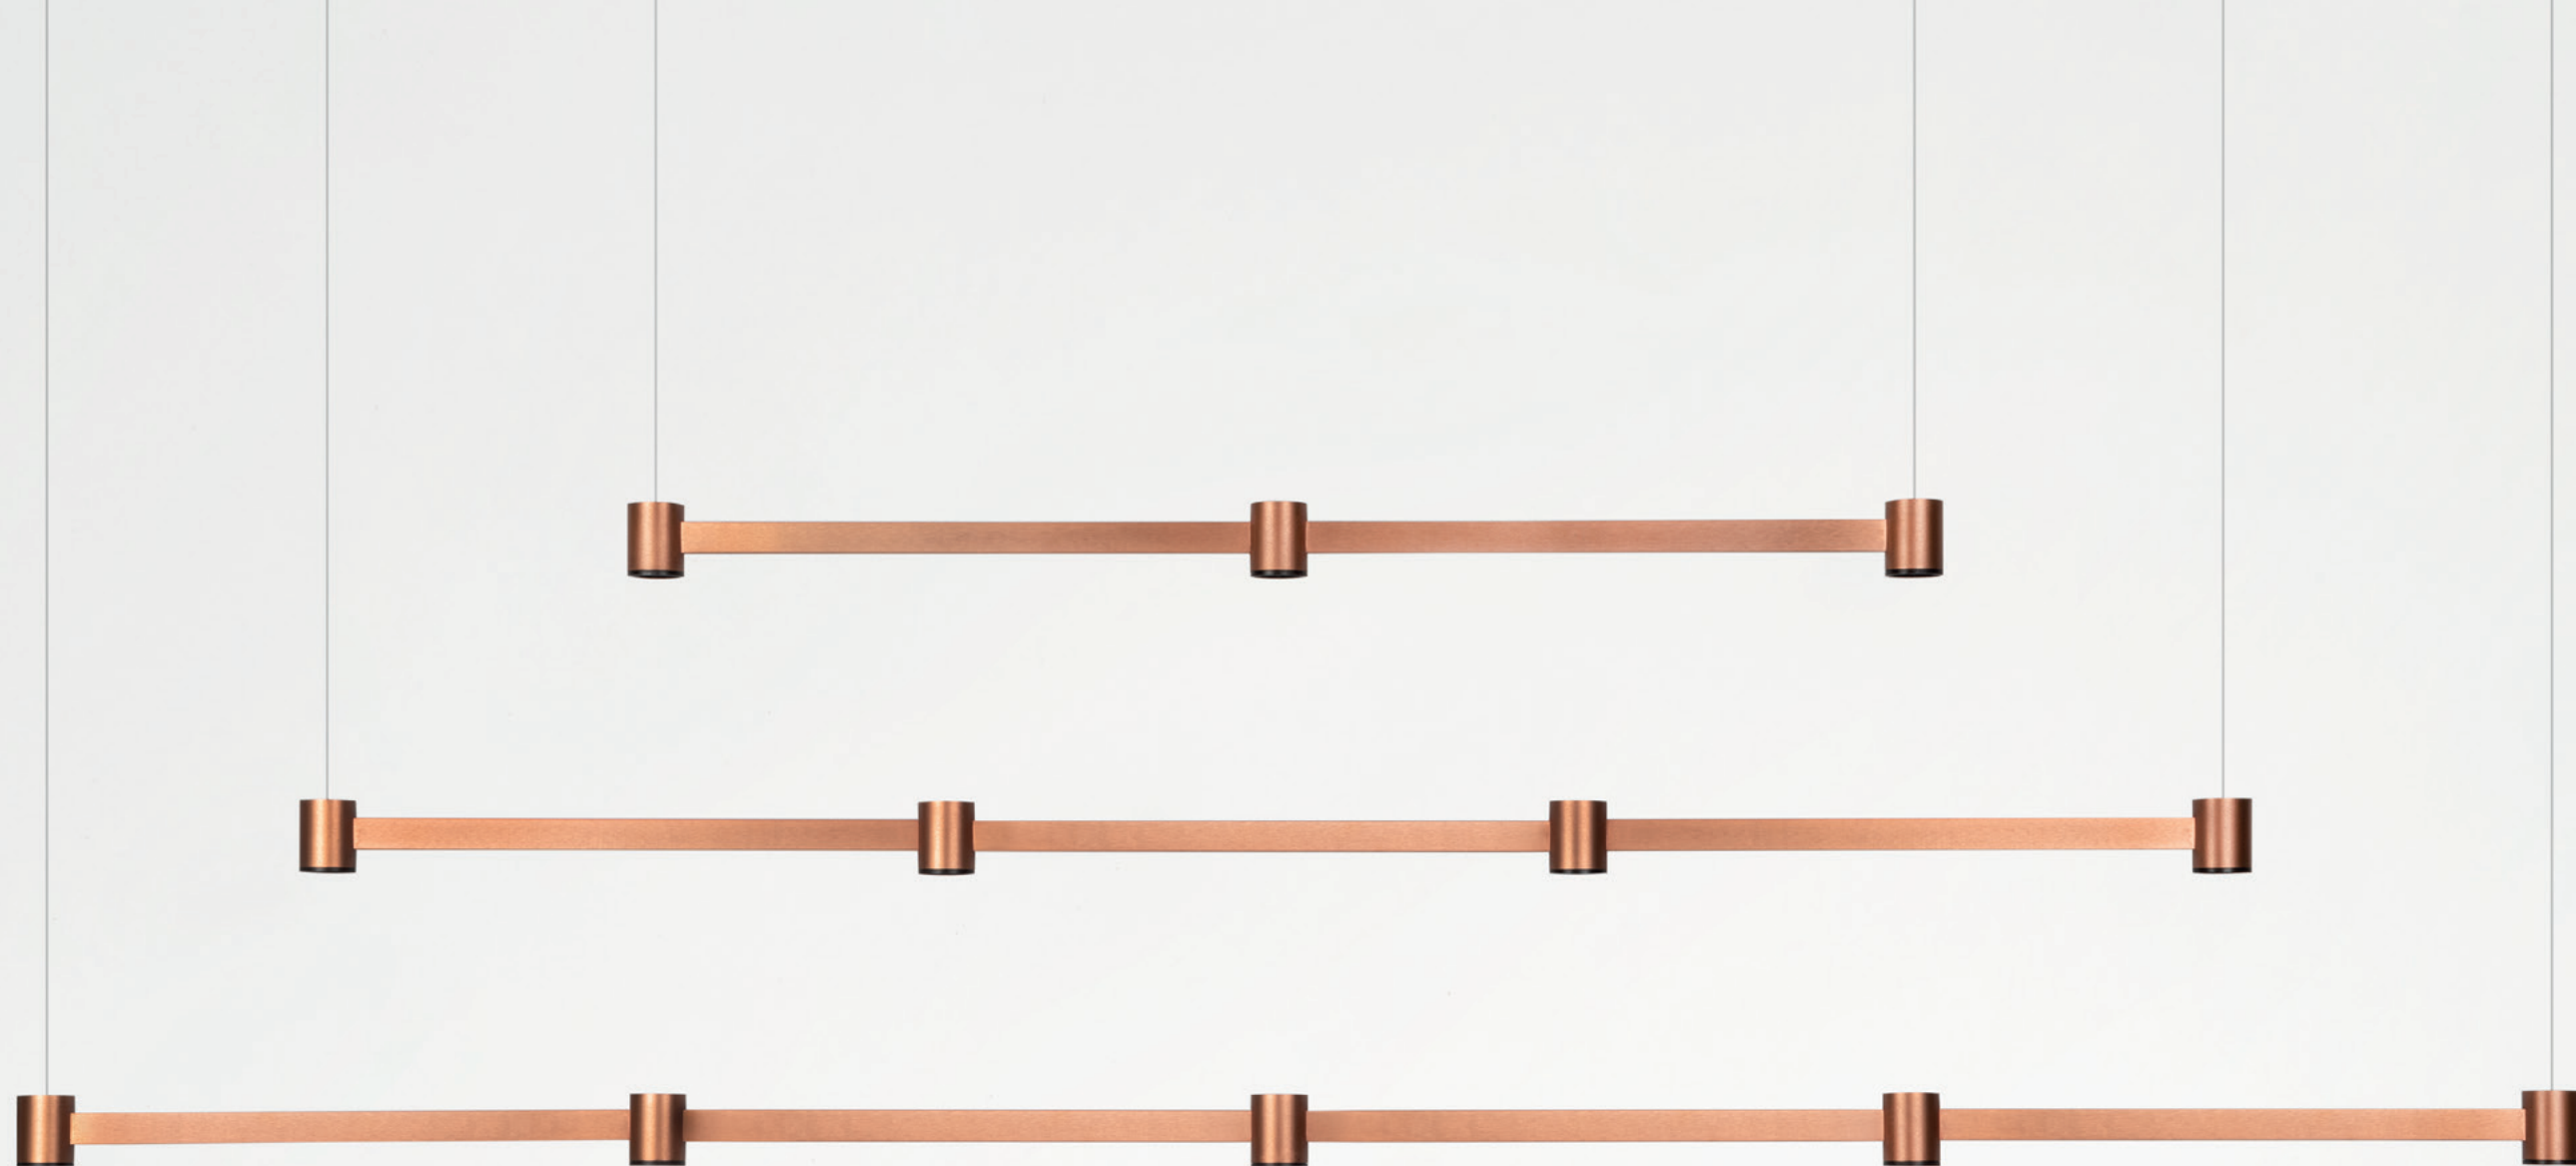


VERSIONI MODULARI

Disponibili su ordinazione, esistono tre versioni di *Art Modular* (a 3, 4 e 5 punti equidistanti). I punti di luce centrali sono configurabili per potere creare pezzi *Direct & Indirect*.


ART MODULAR. DA TAVOLO

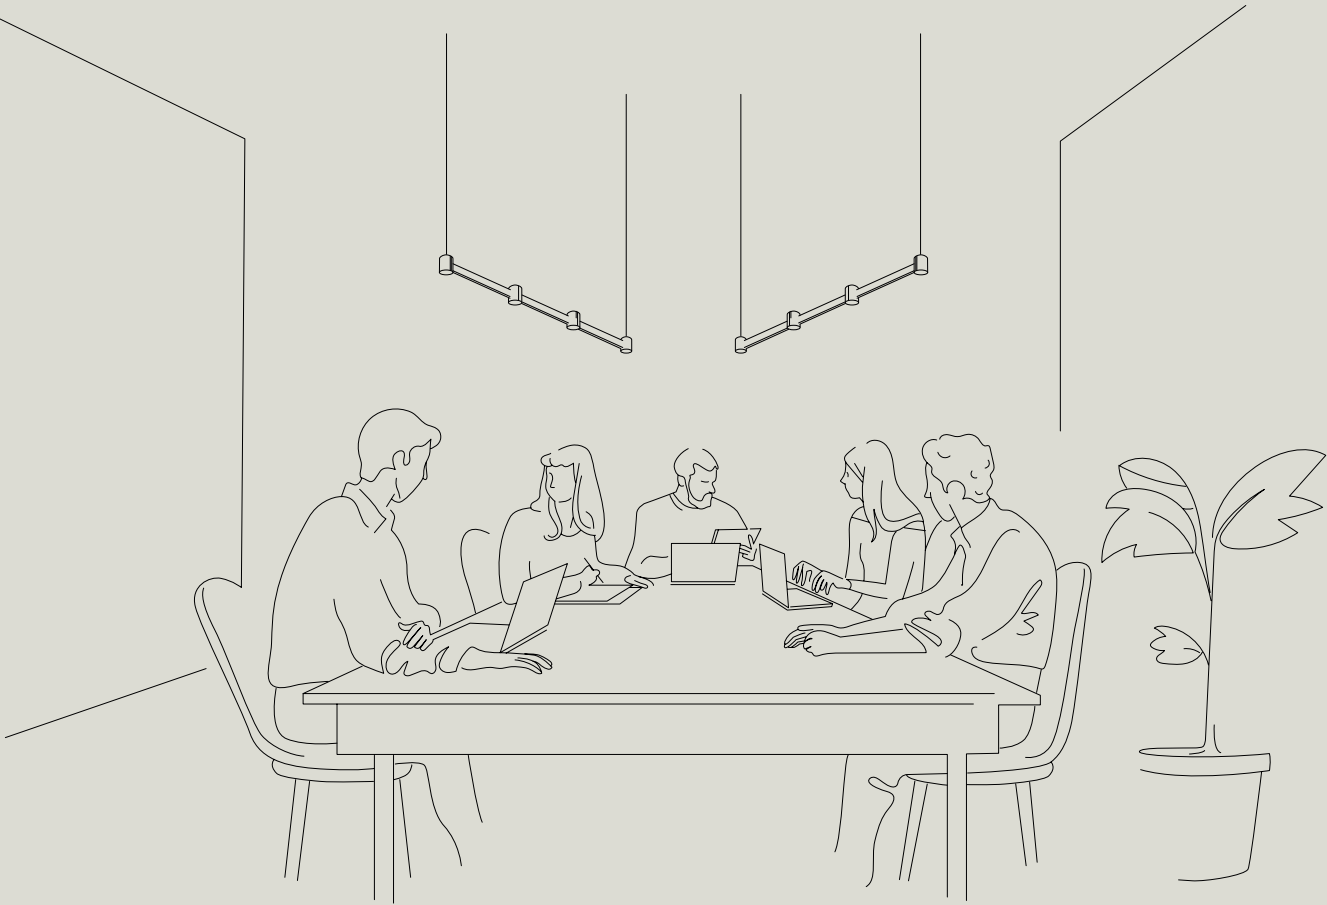

150 x 90 cm.




1520-1680 Lm




2280-2520 Lm

200 x 90 cm.



1900-2100 Lm




2660-2940 Lm

SUGGERIMENTI DI DISTRIBUZIONE DI ART MODULAR PER TAVOLI DI MISURA STANDARD.



ART BASE

Per spazi dove non è possibile incassare, l'Art è disponibile in versione da superficie, per applicazione individuale. Tutti i modelli possono essere sospesi fino a 5m dal soffitto, la base esiste in colorazione bianca o nero opaco.

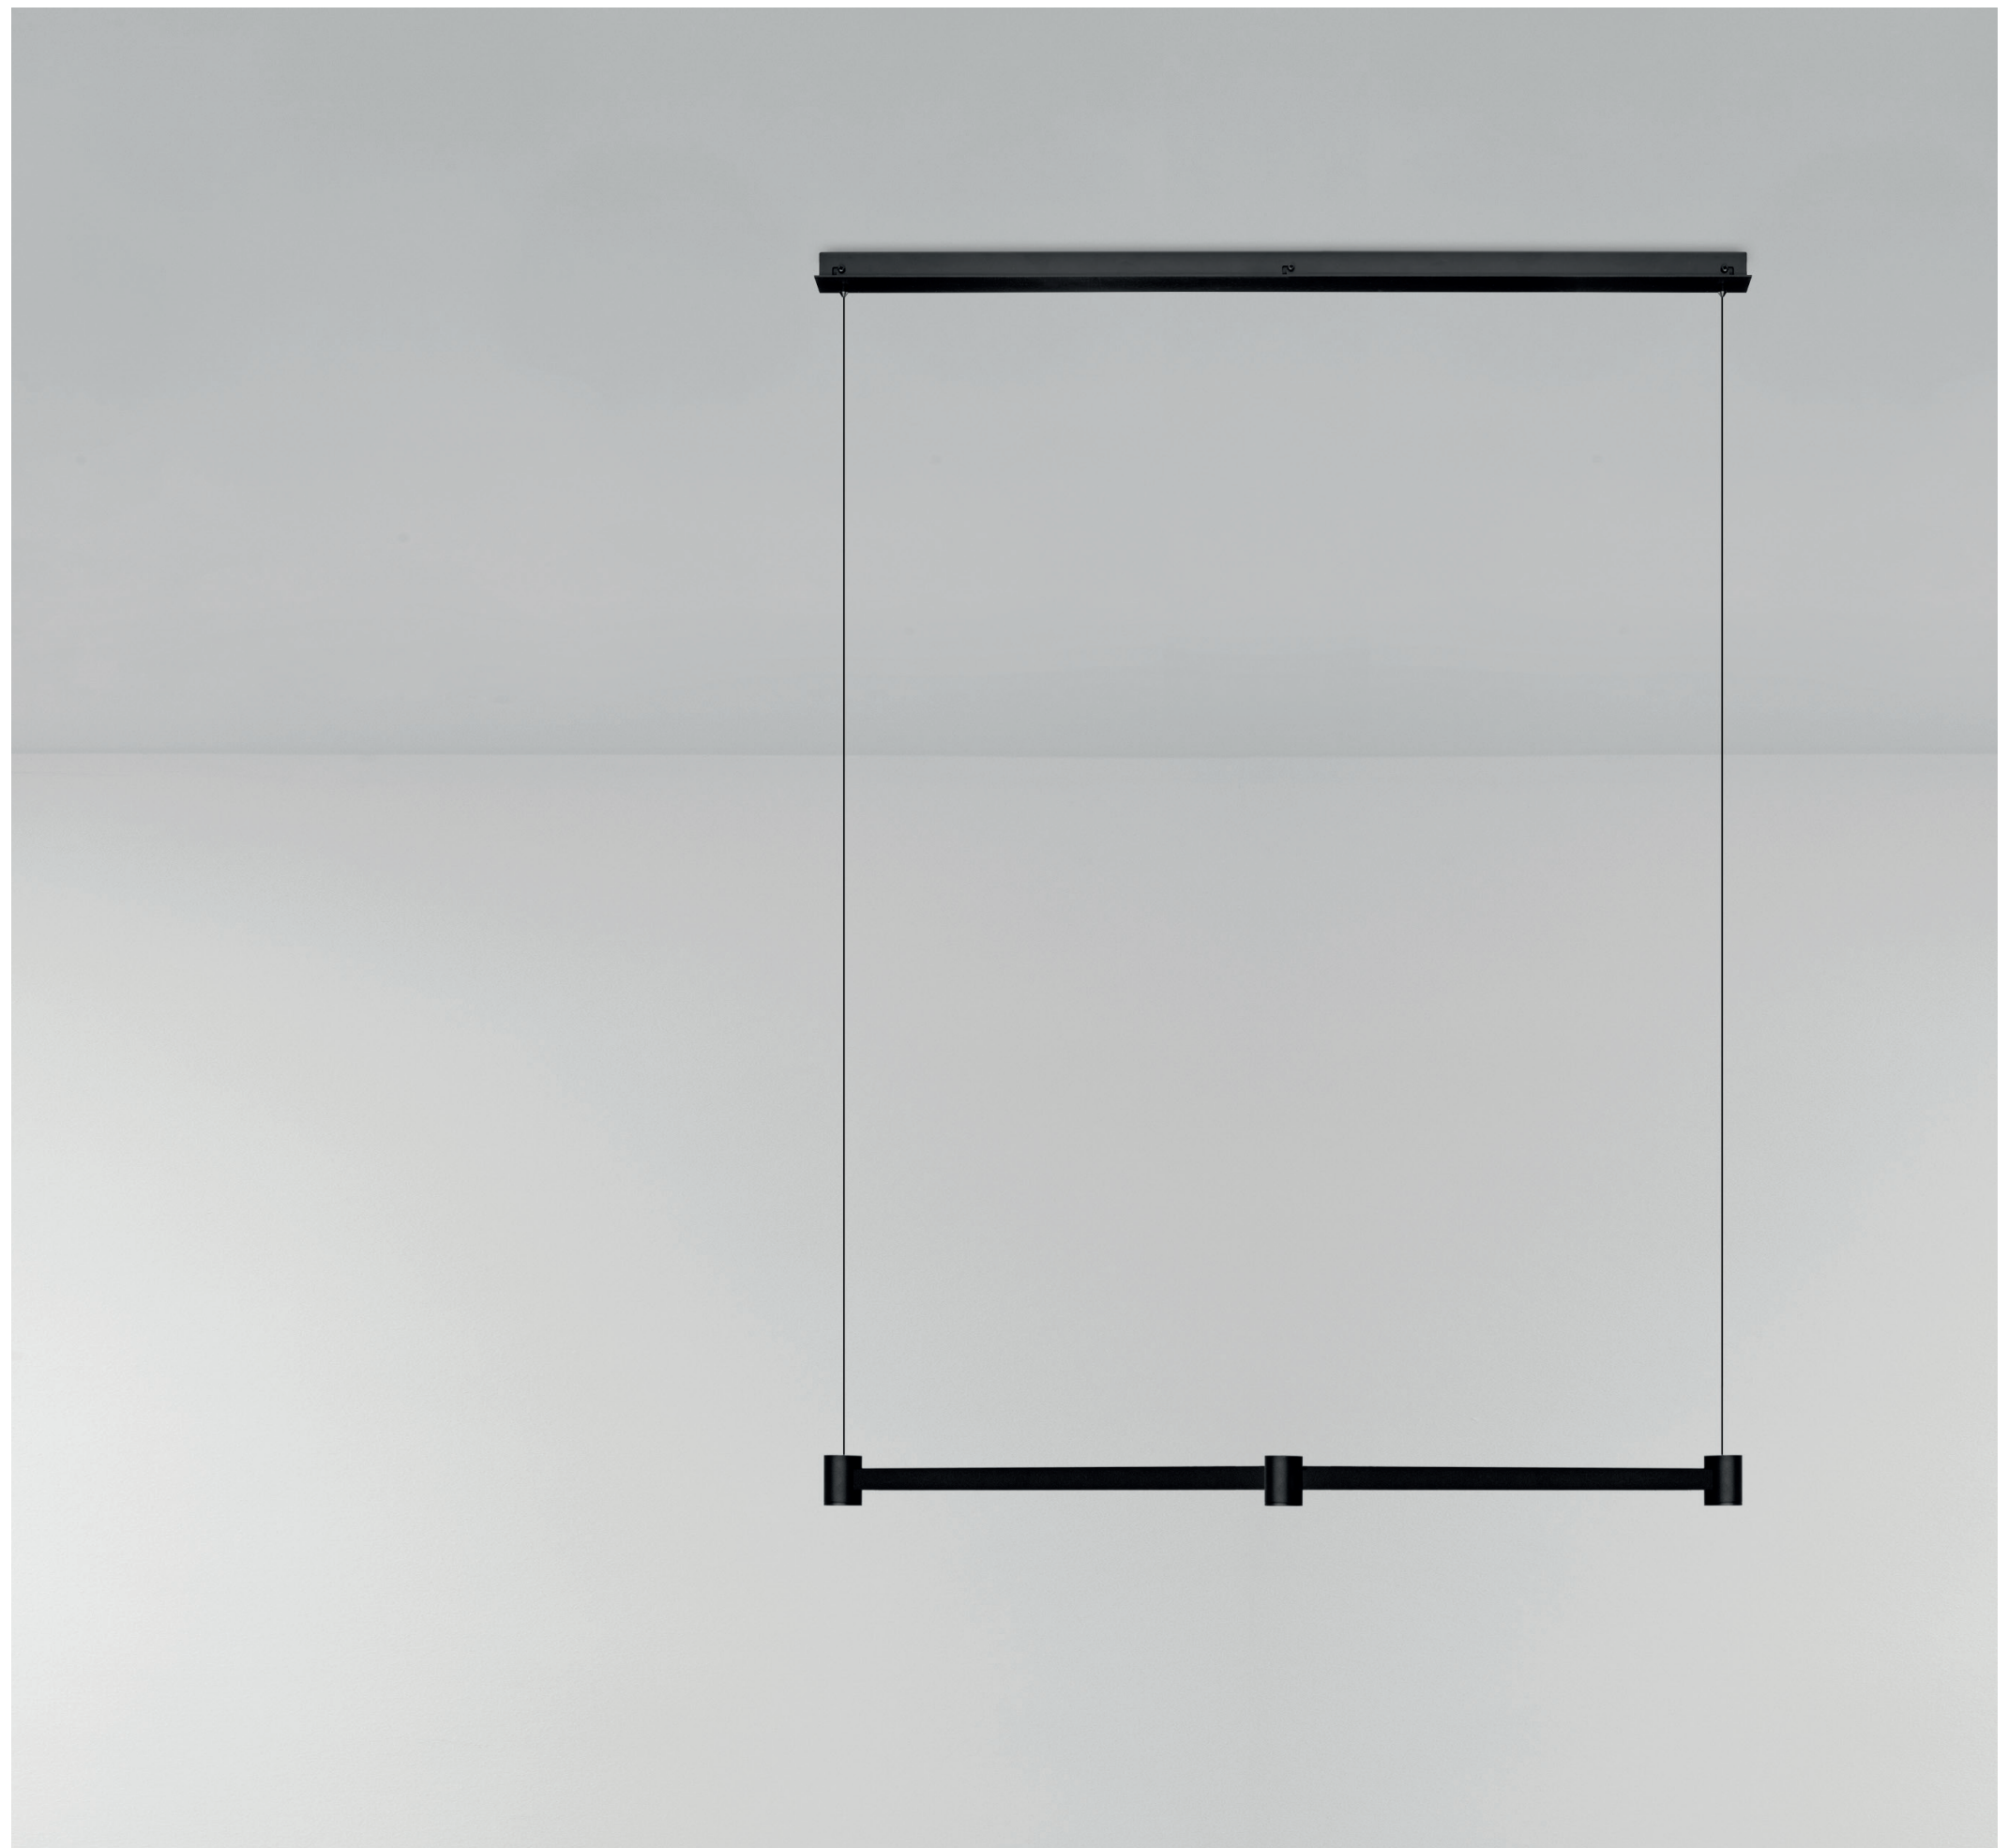



BRASSA DE MAR, VALENCIA

Design: Francesc Rifé Studio - Fotografia: Images Positive




— **RAQUEL BOTI, VALENCIA** —

Design: Rubén Muedra Estudio de Arquitectura
Fotografía: Images Positive



———— IDAI NATURE, VALENCIA ————
 Design: Rubén Muedra Estudio de Arquitectura
 Fotografía: Images Positive

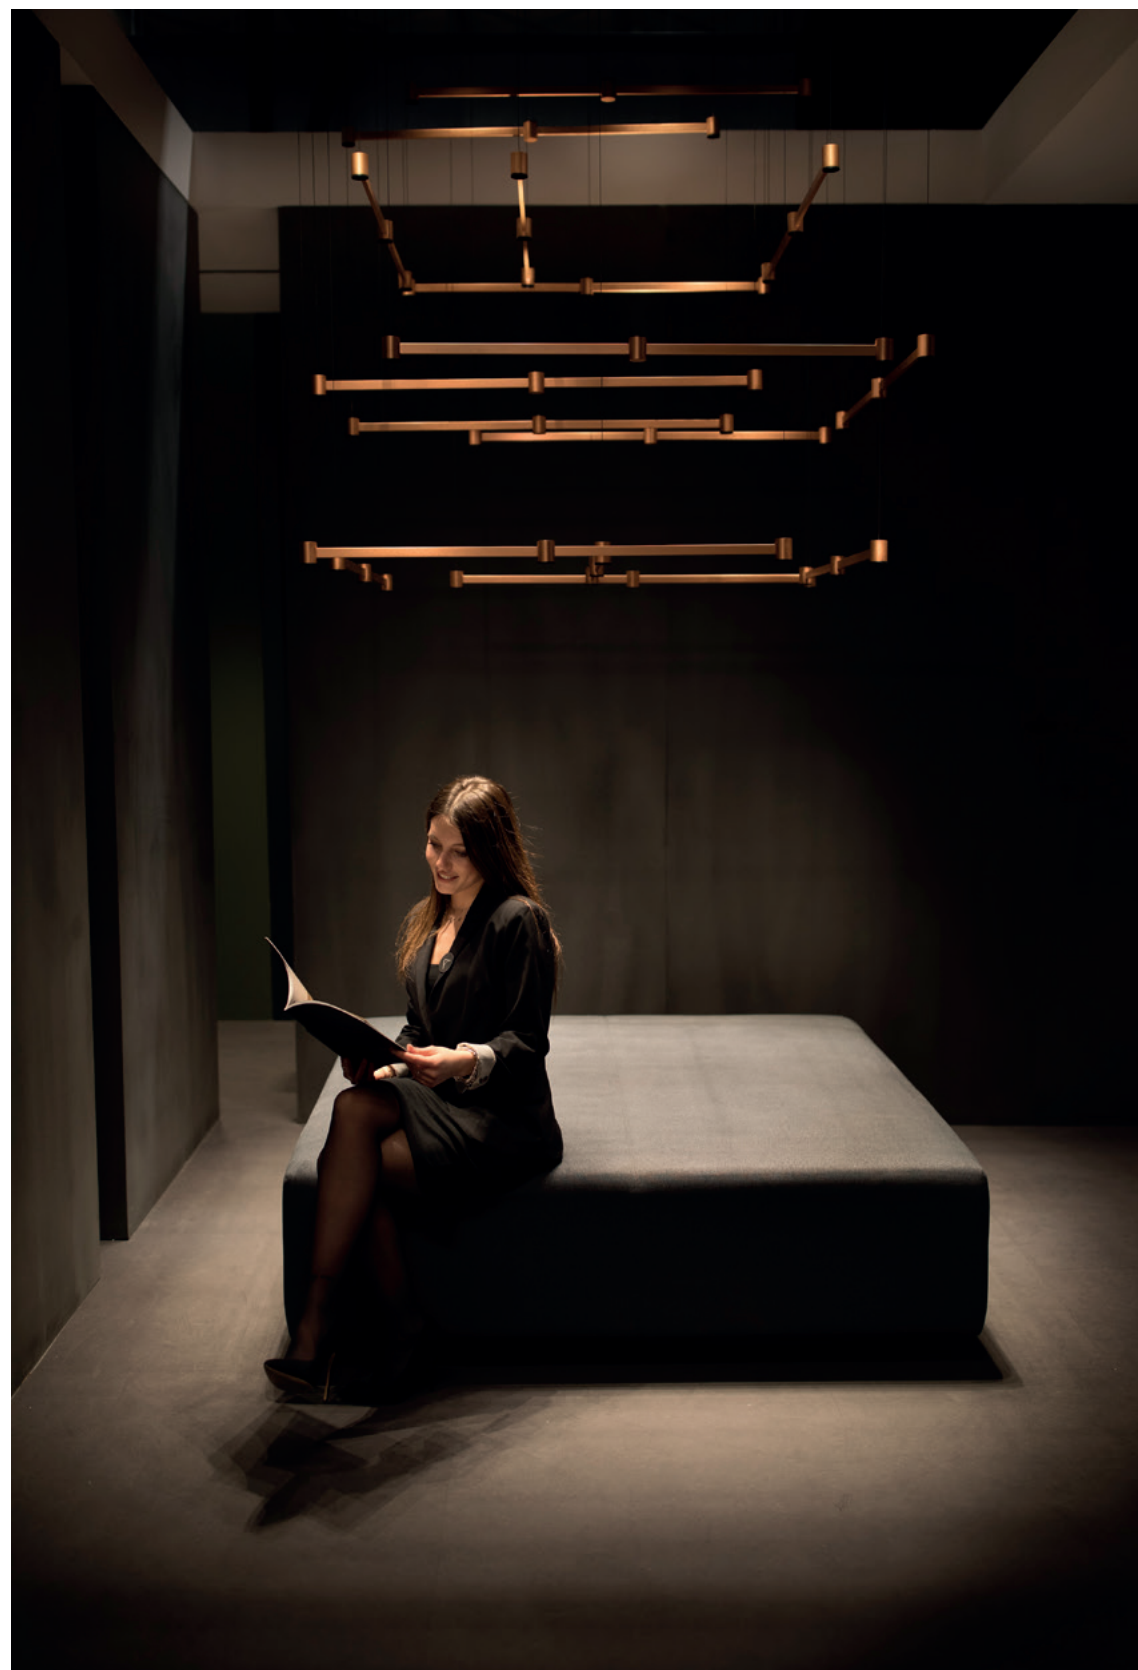

ART SPECIFICHE TECNICHE

ART

		P	CCT	I	Flux	LOR
ART	A342-00-10- WT NT BC BG	6,3W	2700K	700mA	570Lm	92%
	A342-00-11- WT NT BC BG	6,3W	3000K	700mA	630Lm	92%
	 A342-00-20- WT NT BC BG	6,3W	2700K	700mA	570Lm	92%
	 A342-00-21- WT NT BC BG	6,3W	3000K	700mA	630Lm	92%

 220
240 V~



 IP20

CRI>90

L80B10
> 60.000 h


 MacAdam
Step 3

 INCL

 2 X Ø50

 UGR <19

 38°

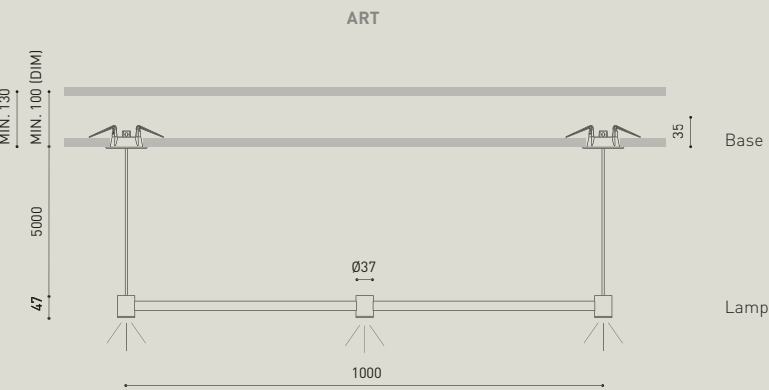

FINISHING**	Lamp	Base
	WT ☐	WT ☐
	NT ☐	NT ☐
	BC ☐	WT ☐
	BG ☐	WT ☐

WIRE TRIMLESS ACCESSORY

UNIPOLAR TRIMLESS	A023-00-04- W N
-------------------	---------------------

2 Pcs. needed

 REMOTE

 INCL

 Ø20

Technical drawing of the wire trimless accessory. It shows a side view with dimensions: Ø15 (width of the base), 14,15 (height of the base), and MIN. 20 (height of the lamp). The base is labeled 'Base' and the lamp is labeled 'Lamp'.

COLOUR | WT ☐ RAL 9016 | NT ☐ RAL 9005 | BC ☐ | BG ☐ | MATERIAL |  BR |  ABS+PC |  » 38

OTHER CCT | * OTHER DIM OPTIONS | ** OTHER FINISHING COMBINATIONS » PLEASE CONSULT  » PLEASE CONSULT

ART DIRECT & INDIRECT

		P	CCT	I	Flux	LOR
ART Direct & Indirect	A343-00-10- WT NT BC BG	6,3W	2700K	700mA	570Lm	92%
	A343-00-11- WT NT BC BG	6,3W	3000K	700mA	630Lm	92%
	 A343-00-20- WT NT BC BG	6,3W	2700K	700mA	570Lm	92%
	 A343-00-21- WT NT BC BG	6,3W	3000K	700mA	630Lm	92%

 220
240 V~



 IP20

CRI>90

L80B10
> 60.000 h


 MacAdam
Step 3

 INCL

 2 X Ø50

 UGR <19

 38°

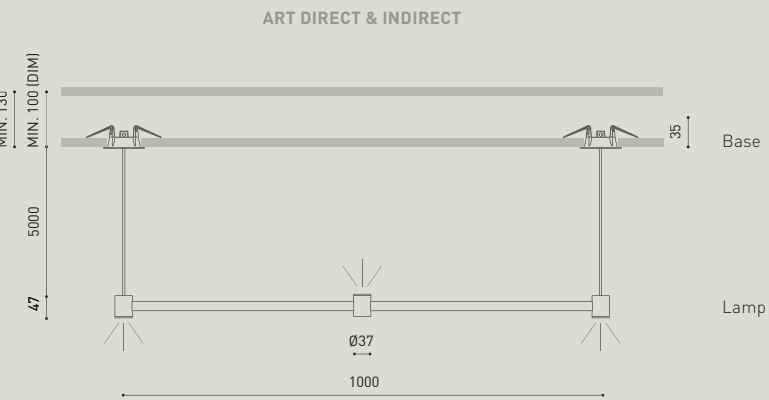

FINISHING**	Lamp	Base
	WT ☐	WT ☐
	NT ☐	NT ☐
	BC ☐	WT ☐
	BG ☐	WT ☐

WIRE TRIMLESS ACCESSORY

UNIPOLAR TRIMLESS	A023-00-04- W N
-------------------	---------------------

2 Pcs. needed

 REMOTE

 INCL

 Ø20

Technical drawing of the wire trimless accessory. It shows a side view with dimensions: Ø15 (width of the base), 14,15 (height of the base), and MIN. 20 (height of the lamp). The base is labeled 'Base' and the lamp is labeled 'Lamp'.

COLOUR | WT ☐ RAL 9016 | NT ☐ RAL 9005 | BC ☐ | BG ☐ | MATERIAL |  BR |  ABS+PC |  » 38

OTHER CCT | * OTHER DIM OPTIONS | ** OTHER FINISHING COMBINATIONS » PLEASE CONSULT  » PLEASE CONSULT

ART

BASE

		P	CCT	I	Flux	LOR
ART BASE	A342-10-10- ○ ∞	6,3W	2700K	700mA	570Lm	92%
	A342-10-11- ○ ∞	6,3W	3000K	700mA	630Lm	92%
	 A342-10-20- ○ ∞	6,3W	2700K	700mA	570Lm	92%
	 A342-10-21- ○ ∞	6,3W	3000K	700mA	630Lm	92%

LED

220
240 V~

CE

IP20

CRI>90


L80B10
> 60.000 h

 MacAdam
Step 3

 INCL

 UGR <19

 38°

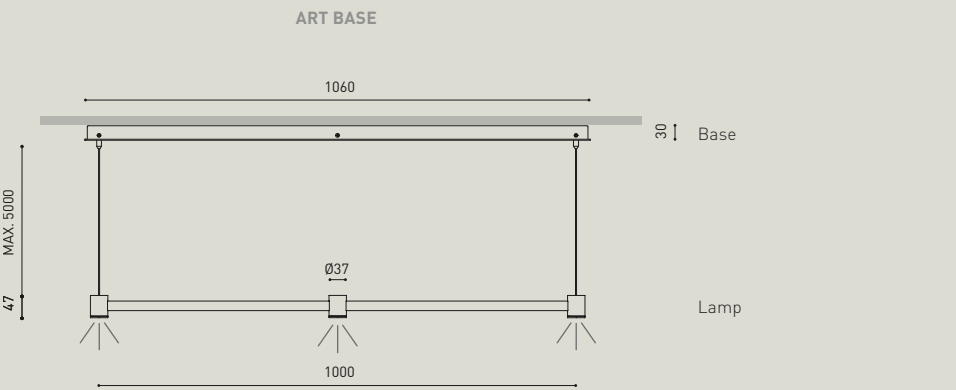

○ LAMP FINISH	∞ BASE FINISH
WT	WT
NT	NT
BC	
BG	

ART BASE

DIRECT & INDIRECT

		P	CCT	I	Flux	LOR
ART BASE Direct & Indirect	A343-10-10- ○ ∞	6,3W	2700K	700mA	570Lm	92%
	A343-10-11- ○ ∞	6,3W	3000K	700mA	630Lm	92%
	 A343-10-20- ○ ∞	6,3W	2700K	700mA	570Lm	92%
	 A343-10-21- ○ ∞	6,3W	3000K	700mA	630Lm	92%

LED

220
240 V~

CE

IP20

CRI>90


L80B10
> 60.000 h

 MacAdam
Step 3

 INCL

 UGR <19

 38°

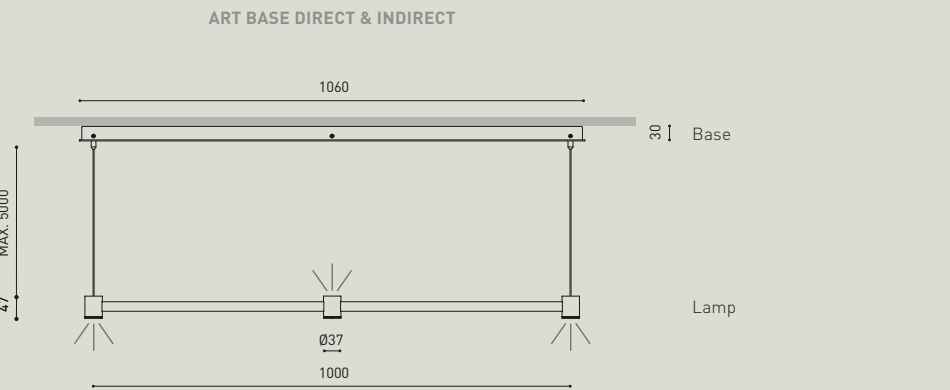

○ LAMP FINISH	∞ BASE FINISH
WT	WT
NT	NT
BC	
BG	

ART
MODULAR

		P	CCT	I	Flux	LOR
ART Modular 3	WT NT BC BG	6,3W	2700K	700mA	570Lm	92%
	WT NT BC BG	6,3W	3000K	700mA	630Lm	92%
	▬▬▬ DALI*	6,3W	2700K	700mA	570Lm	92%
	▬▬▬ DALI*	6,3W	3000K	700mA	630Lm	92%
ART Modular 4	WT NT BC BG	8,4W	2700K	700mA	760Lm	92%
	WT NT BC BG	8,4W	3000K	700mA	840Lm	92%
	▬▬▬ DALI*	8,4W	2700K	700mA	760Lm	92%
	▬▬▬ DALI*	8,4W	3000K	700mA	840Lm	92%
ART Modular 5	WT NT BC BG	10,5W	2700K	700mA	950Lm	92%
	WT NT BC BG	10,5W	3000K	700mA	1050Lm	92%
	▬▬▬ DALI*	10,5W	2700K	700mA	950Lm	92%
	▬▬▬ DALI*	10,5W	3000K	700mA	1050Lm	92%

LED | 220 V~ | CE | IP20 | CRI>90 | L80B10 > 60.000 h



FINISHING**	Lamp	Base
	WT ☐	WT ☐
	NT ☐	NT ☐
	BC ☐	WT ☐
	BG ☐	WT ☐

WIRE TRIMLESS ACCESSORY


UNIPOLAR TRIMLESS A023-00-04- | W | N |

2 Pcs. needed



COLOUR | WT ☐ RAL 9016 | NT ☐ RAL 9005 | BC ☐ | BG ☐ | MATERIAL | BR | ABS+PC | ⓘ » 38

OTHER CCT | * OTHER DIM OPTIONS | ** OTHER FINISHING COMBINATIONS » PLEASE CONSULT ⓘ » PLEASE CONSULT

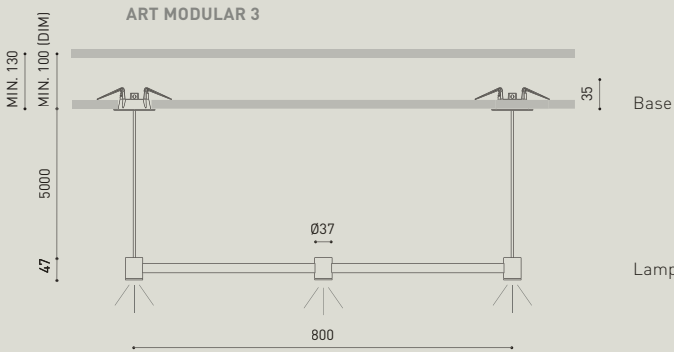


Direct & Indirect Option




ATTENZIONE


Art Modular 3 ha una lunghezza di 800mm. Le versioni precedenti dell'Art misurano 1000mm.

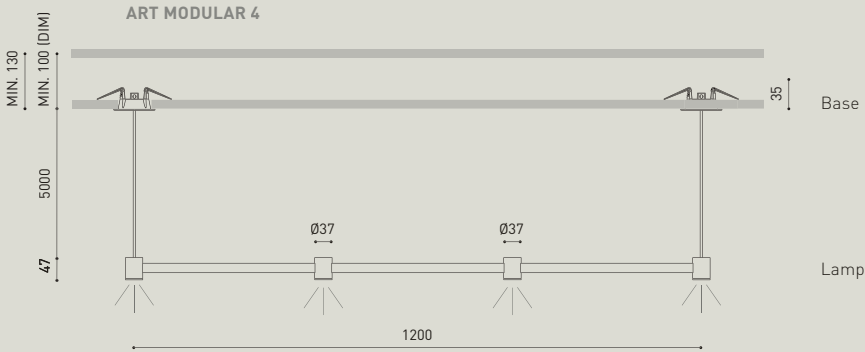

Direct & Indirect Option

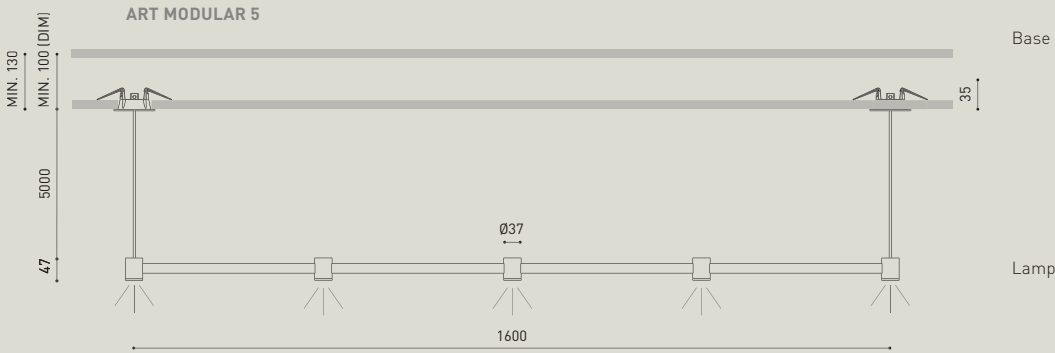

Direct & Indirect Options

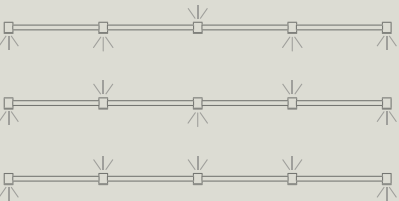

ART MODULAR
BASE

		P	CCT	I	Flux	LOR
ART Modular 3 Base	○ ∞	6,3W	2700K	700mA	570Lm	92%
	○ ∞	6,3W	3000K	700mA	630Lm	92%
	▄ DALI*	6,3W	2700K	700mA	570Lm	92%
	▄ DALI*	6,3W	3000K	700mA	630Lm	92%
ART Modular 4 Base	○ ∞	8,4W	2700K	700mA	760Lm	92%
	○ ∞	8,4W	3000K	700mA	840Lm	92%
	▄ DALI*	8,4W	2700K	700mA	760Lm	92%
	▄ DALI*	8,4W	3000K	700mA	840Lm	92%
ART Modular 5 Base	○ ∞	10,5W	2700K	700mA	950Lm	92%
	○ ∞	10,5W	3000K	700mA	1050Lm	92%
	▄ DALI*	10,5W	2700K	700mA	950Lm	92%
	▄ DALI*	10,5W	3000K	700mA	1050Lm	92%

LED | 220 V~ | CE | IP20 | CRI>90 | L80B10 > 60.000 h




○ LAMP FINISH
□ WT
■ NT
■ BC
■ BG

∞ BASE FINISH
□ WT
■ NT

COLOUR | WT □ RAL 9016 | NT ■ RAL 9005 | BC ■ | BG ■ | MATERIAL | AL | BR | ABS +PC | ⓘ » 38

OTHER CCT | * OTHER DIM OPTIONS | ** OTHER FINISHING COMBINATIONS » PLEASE CONSULT

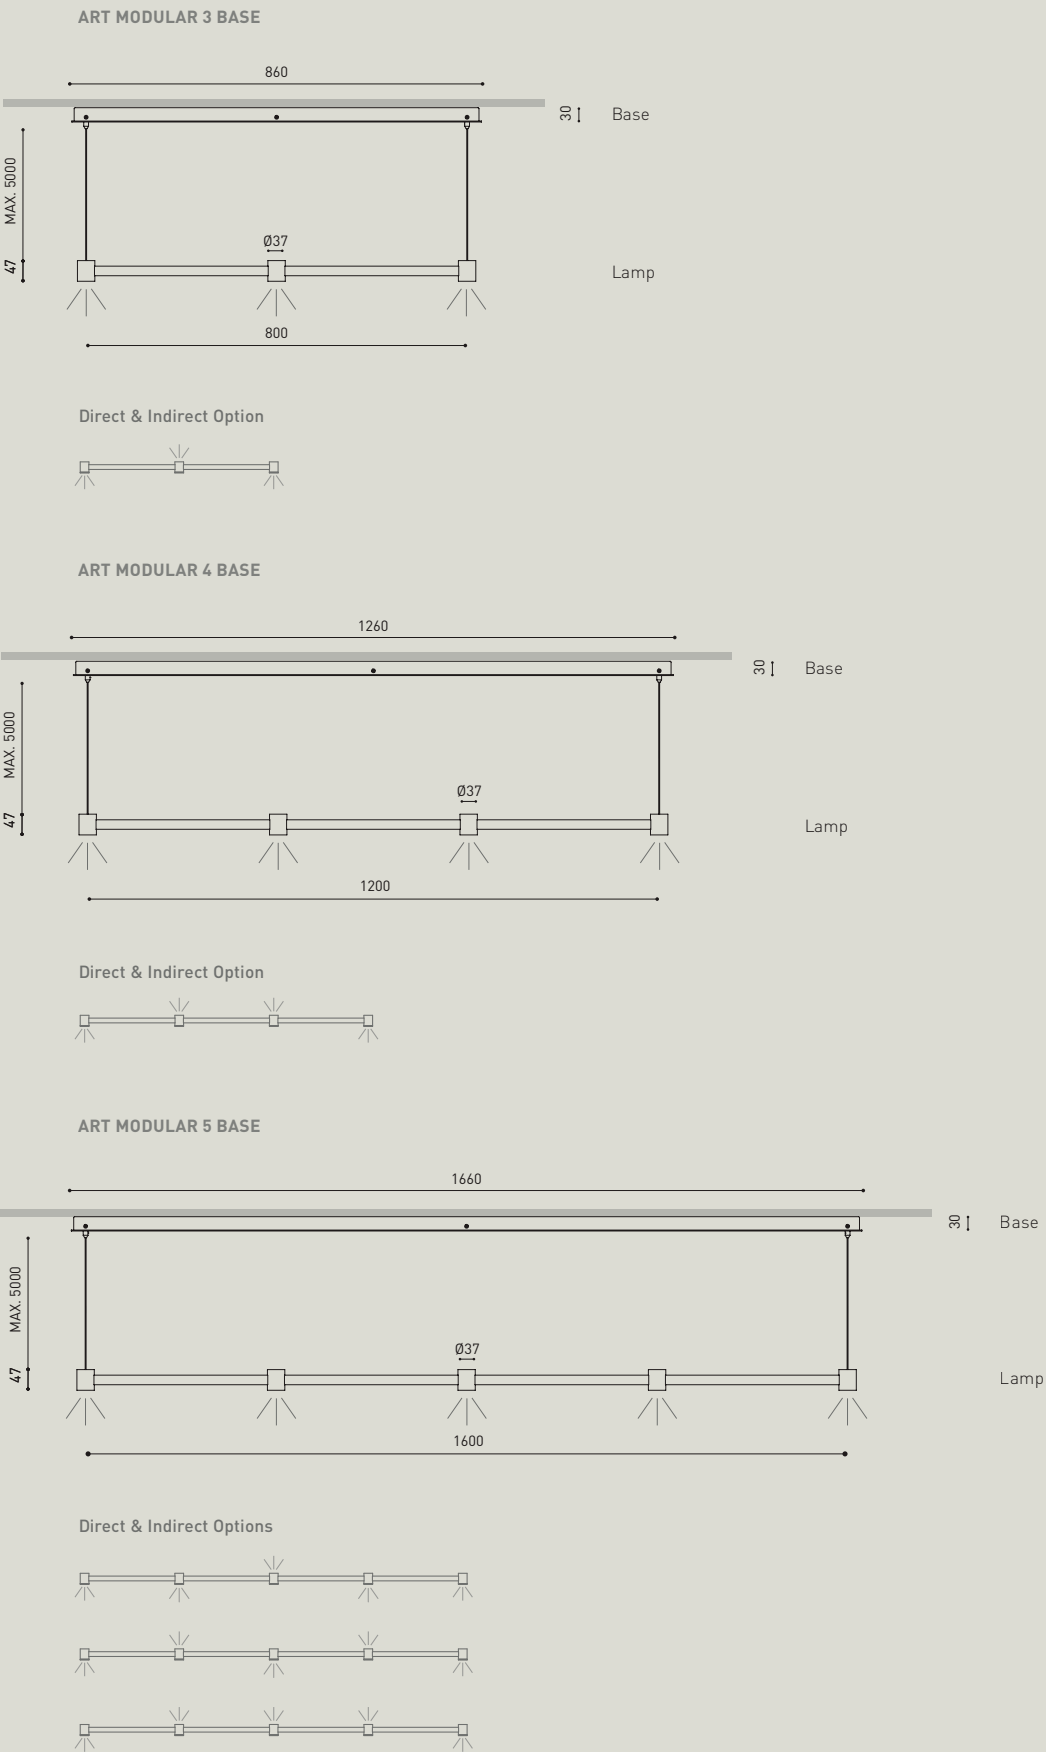

Glossario

P	Potenza
CCT	Temperatura di colore
I	Intensità di corrente
Flux	Flusso luminoso lordo
AL	Alluminio
BR	Latta
ABS	Acrilonitrile Butadiene Stirene
PC	Policarbonato
LOR	<i>Lumen Output Ratio</i> . Relazione tra il flusso di uscita dell'apparecchio e il flusso di uscita della sorgente luminosa
IPXX	Indice di sigillatura
CRI	Indice rendering di colore
LED	Lampada LED
220-240 V~	Tensione di alimentazione della lampada 220-240V
CE	Segno CE
II	Classe II
Step MacAdam	Stabilità cromatica: Step MacAdam
Dimmerabile	Dimmerabile
INCL	Alimentatore elettronico compreso
mm	Foro in mm ad incasso
Bluetooth	Controllo con bluetooth
Beam Spread	Tipo d'impianto e direzione del fascio
UGR	Comfort visivo. UGR (<i>Unified Glare Rating</i>)
Made in	Fabbricato in
Reflector	Riflettore

Colori

I valori di illuminazione indicati per ogni codice di riferimento corrispondono ai risultati ottenuti nelle prove realizzate sul primo colore menzionato nell'elenco.



NT | Nero testurizzato = RAL 9005



WT | Bianco testurizzato = RAL 9016



BC | Rame Spazzolato*



BG | Oro Spazzolato*

RAL non disponibile. Pittura con nanoparticelle metalliche.

ARKOSLIGHT®

Calle N · Pol. Ind. EL OLIVERAL
46394 Ribarroja del Turia · Valencia (Spain)
Tel. +34 961 667 207 · Fax +34 961 667 054
info@arkoslight.com · www.arkoslight.com
France: +33 182 885 200 · Italia: +39 02 9475 0007
Deutschland: +49 22 182 829 313





LIGHT&LIFE
— DESDE 1984 —